


- **Trapons pour sols sportifs**
- **Formats ronds et carrés**

TERRA « Standard Eco »


Bague légère à recouvrir en aluminium, Couvercle en PE/ PP à parement rugueux pour une meilleure accroche du revêtement souple. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague.

Non étanche.

Diamètres utiles : 90, 130, 180, 220, 285 et 335 mm. Possibilité d'insert technique à partir du diamètre de 285 mm.

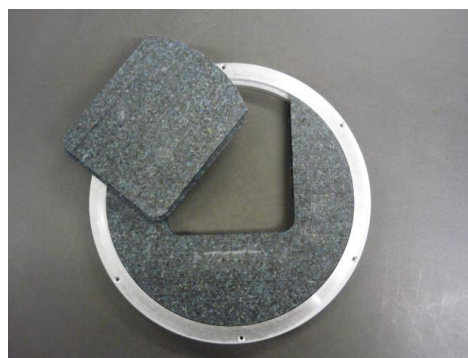

Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
90	135	100	110
130	180	140	151
180	230	190	201
220	270	230	241
285	335	293	307
335	385	343	357

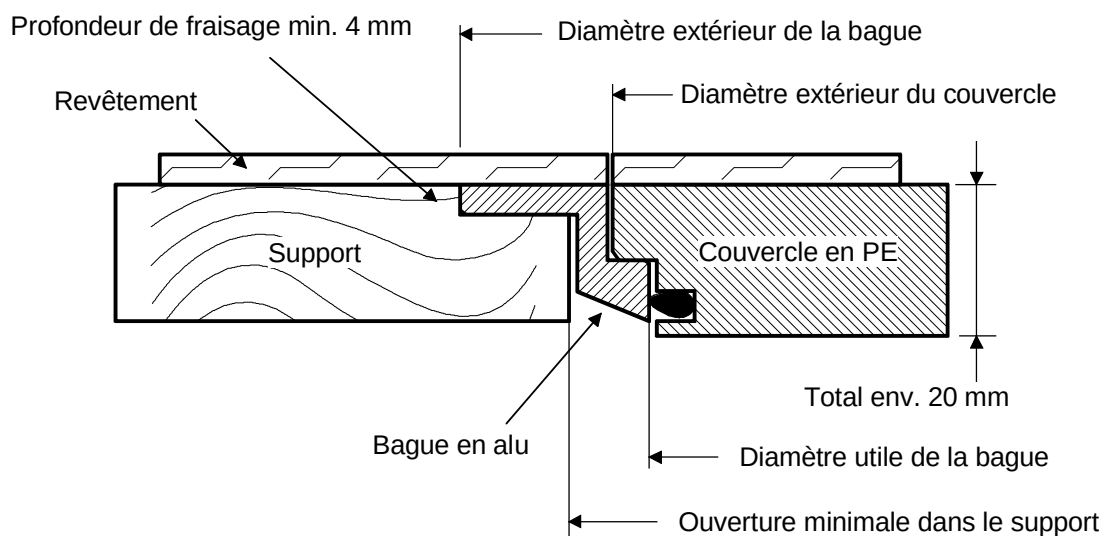


- **Trapons pour sols sportifs**
- **Formats ronds et carrés**


TERRA « Standard » - versions circulaires

Bague à recouvrir en aluminium, Couvercle en PE/ PP à parement rugueux pour une meilleure accroche du revêtement souple. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. Dans les versions carrées, le joint est fixé dans le cadre. **Non étanche.**

Diamètres utiles de 90 à 220 mm.

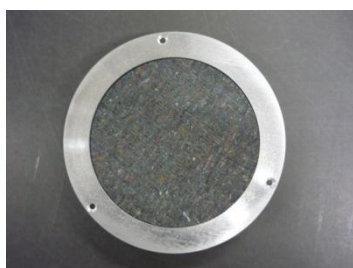

Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
90	135	98	108
120	170	128	138
170	220	178	190
220	270	228	242


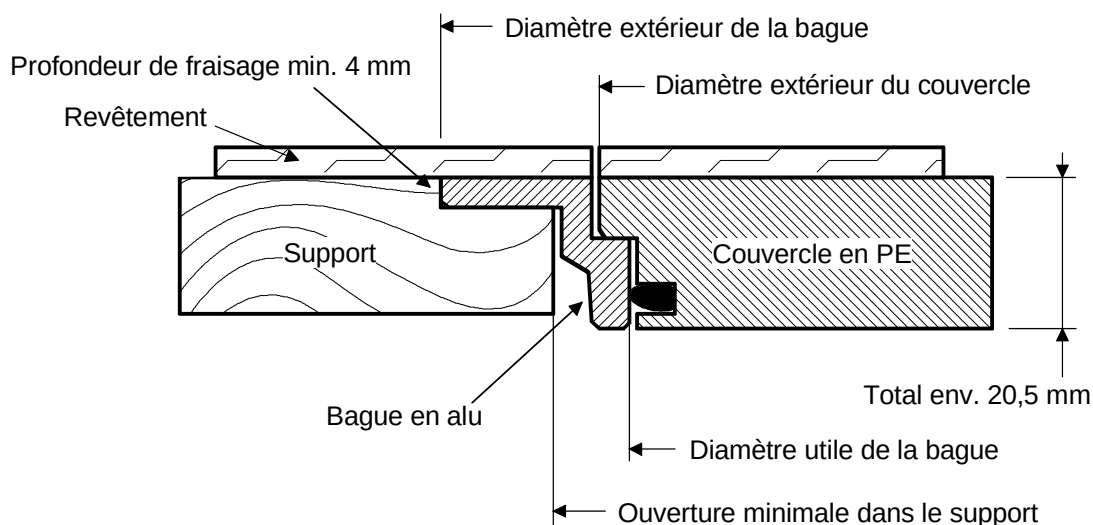


- **Trapons pour sols sportifs**
- **Formats ronds et carrés**


TERRA « Standard » - versions carrées et rectangulaires

Cadre à recouvrir en aluminium (A 20), couvercle 20 mm en PE/ PP à parement rugueux pour une meilleure accroche du revêtement souple. Un joint torique fixé au cadre assure une excellente tenue du couvercle. Pour les grandes dimensions, un cadre plus robuste (A30) et un couvercle en contreplaqué de 30 mm sont utilisés
Non étanche.

Ouvertures utiles standards : 340x220, 285x285 et 340x340 mm. Possibilité d'insert technique jusqu'à 500 x 500 mm. Autres dimensions et recouvrement technique pour sabot de saut à la perche, sur demande.

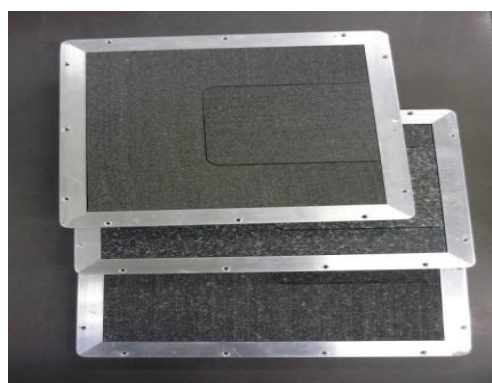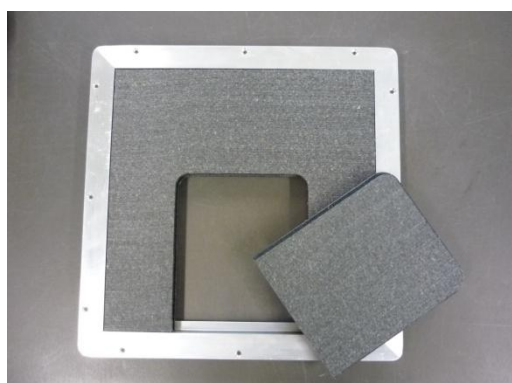

Dimensions utiles [mm]	Dimensions extérieures du cadre [mm]	Dimensions extérieures du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
285 x 285	363 x 363	304 x 304	323 x 323
340 x 220	298 x 418	238 x 360	260 x 380
340 x 340	418 x 418	360 x 360	380 x 380


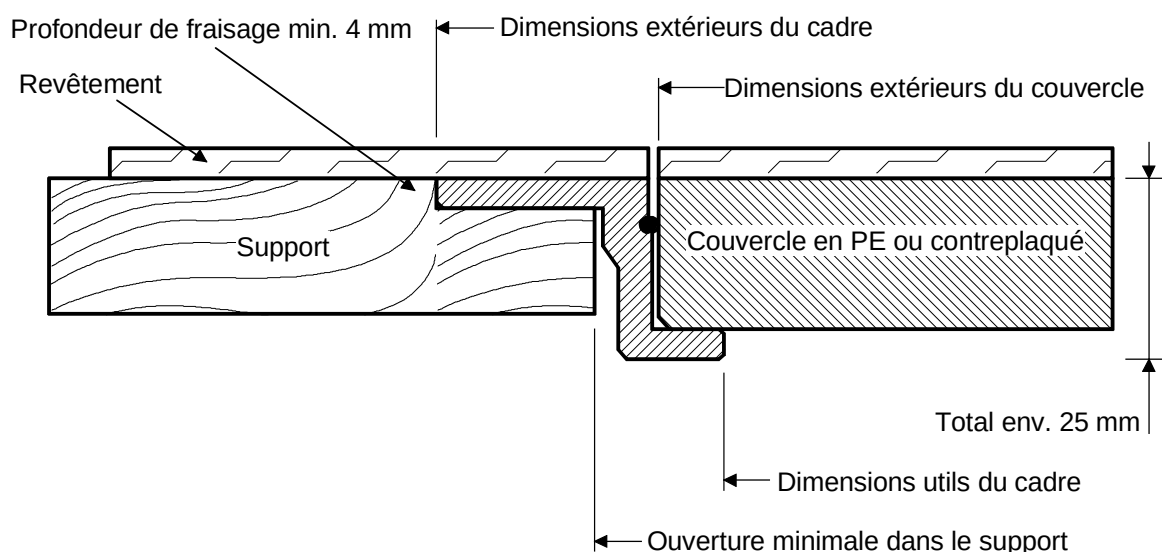


- **Trapons pour sols sportifs**
- **Formats ronds et carrés**


TERRA « Standard- Flach »

Bague à recouvrir à profil aluminium léger en Z et couvercle en PE/PP avec joint torique. Faible épaisseur totale limitée à 16,5 mm.

Diamètres utiles : 90, 130, 180 et 220 mm. **Étanche.**

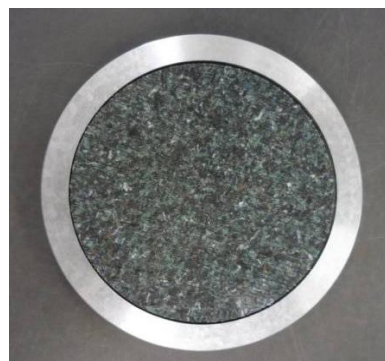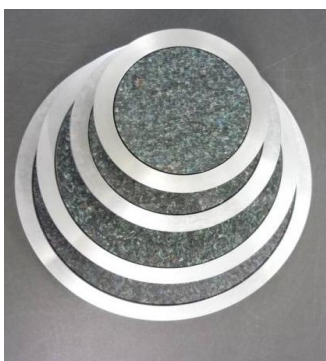

Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
90	135	98	108
130	170	138	148
180	220	188	200
220	260	230	239

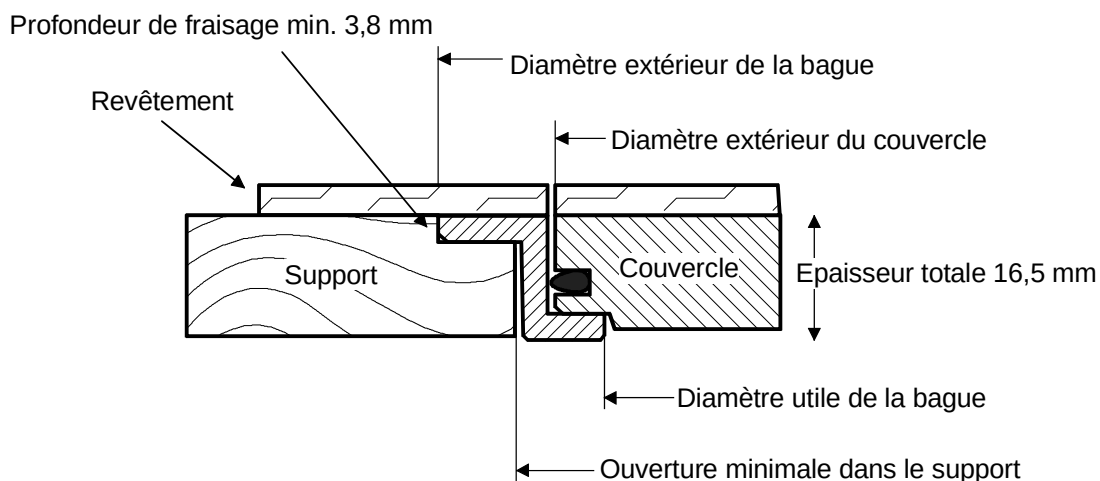

- **Trapons pour sols sportifs**
- **Formats ronds et carrés**

TERRA « LT »

Bagues apparentes et arasées avec le futur sol souple. Elles servent de support à un couvercle en aluminium pouvant recevoir un Linoléum posé sur tout type de support à élasticité surfacique. En standard, le couvercle est livré avec une réservation de 4 mm destinée à recevoir un Linoléum. Il faudra préciser à la commande en cas de recouvrement avec un Linoléum de 3,2 mm ou PVC de 2 mm. Fixation de la bague par collage.


De nombreuses variantes sont disponibles :

- LT- Alu : Bague en aluminium brut avec un couvercle rabaisé de 4 mm, 3,2 ou 2 mm
- LT- Pb : Bague alu de couleur (vert, rouge ou bleu) avec couvercle alu (seul le stock restant est disponible).
- LT- F : Cadre et couvercle affleurants



Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture minimale dans le support [mm]
90 90	135	109	112
130 126	170	139	148
180 176	220	189	198
220 216	260	219	240

Principe pour le sol system „Linotop“ de Armstrong DLW GmbH


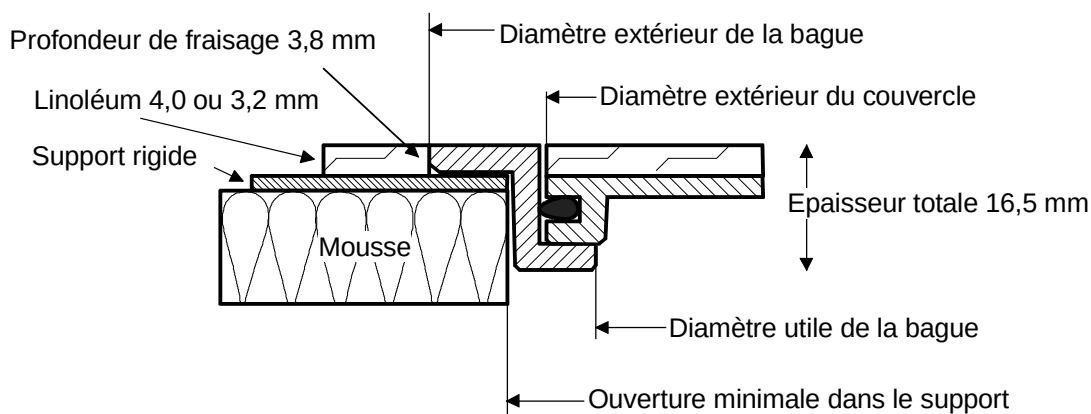


- **Trapons pour sols sportifs**
- **Formats ronds et carrés**


TERRA « Secure - S »

Bague à recouvrir en aluminium et couvercle en PE/ PP avec joint torique et fermeture à baïonnette.
Étanche.

Diamètres utiles : 110, 160 et 200 mm.

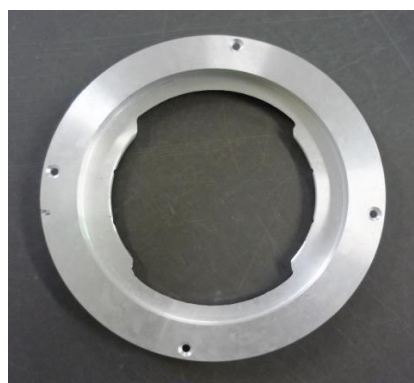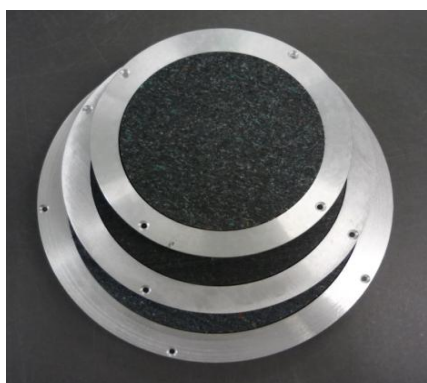

Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture min. dans le support [mm]
110	190,0	147,0	158
160	236,0	191,0	203
200	279,0	229,5	243

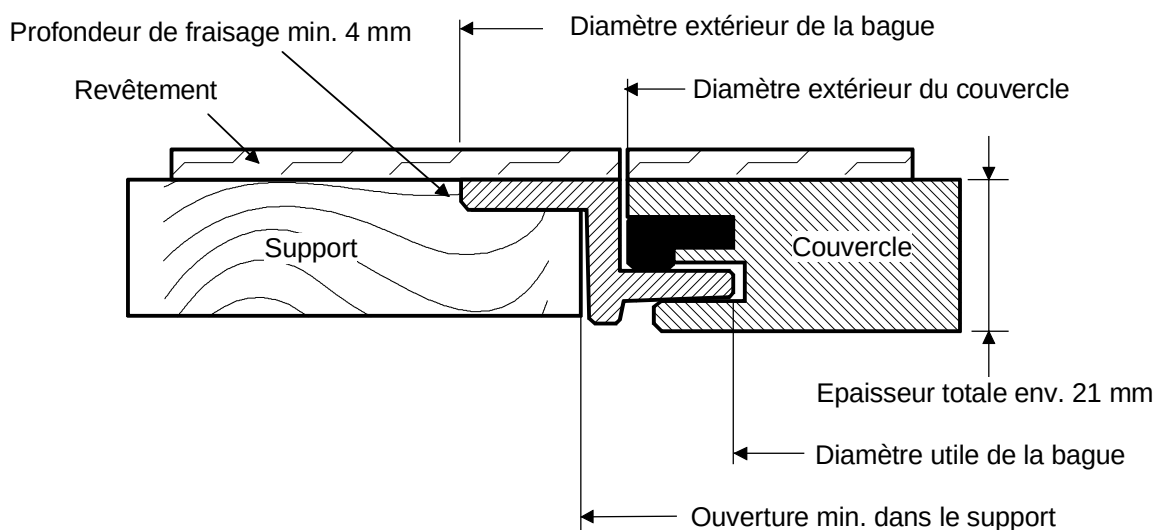

- **Traçons pour sols sportifs**
- **Formats ronds et carrés**


TERRA « Standard- R »

Bague et couvercle en aluminium à recouvrir. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. Possibilité de sablage de l'ensemble en option et sur demande.

Diamètres utiles de 90 à 220 mm. **Non étanche.**



Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
90	135	98	108
120	170	128	138
130	180	138	148
170	220	178	190
180	230	188	200
220	270	228	242

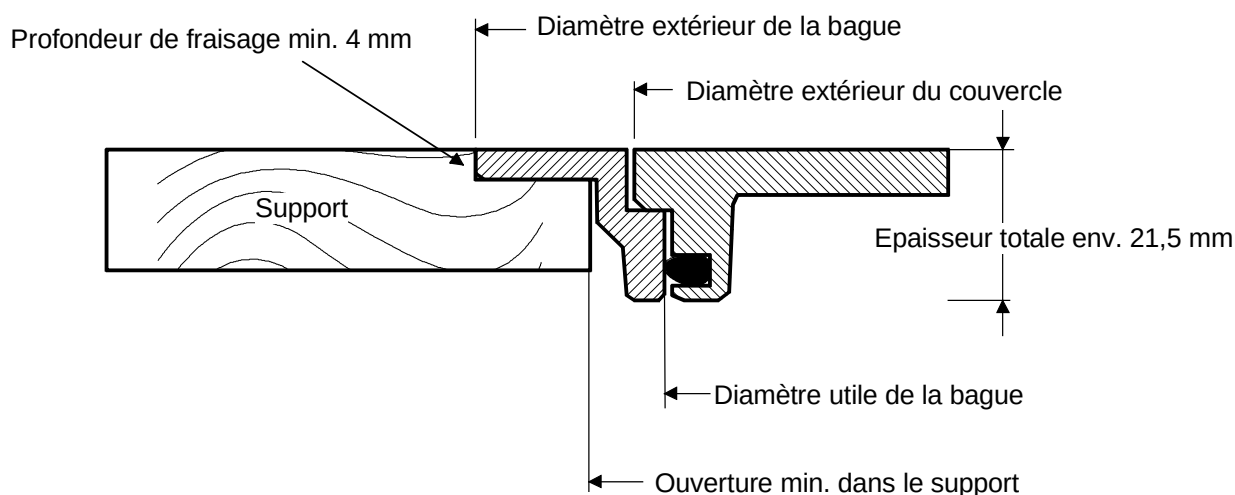


- **Trapons pour sols sportifs**
- **Formats ronds et carrés**


TERRA « ES »

Bague à recouvrir très stable en aluminium, à couler dans la chape. Couvercle en PE. **Non étanche.**

Diamètres utiles disponibles en 130 et 180 mm.

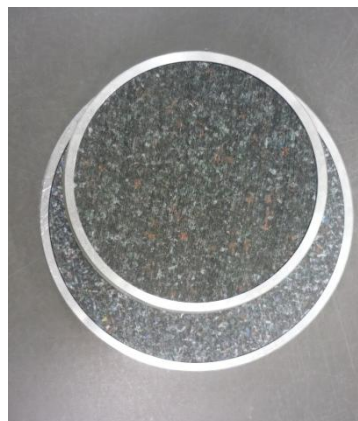

Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]
130	182	156
180	232	206

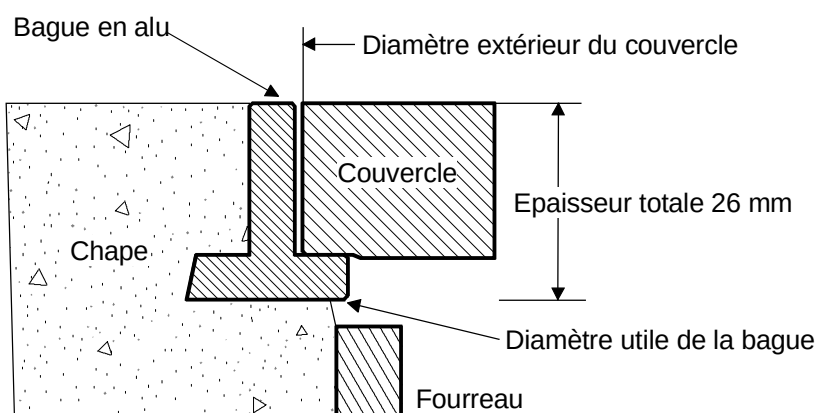

Accessoires pour parquets sportifs

- Bagues et couvercles à parement bois
- Formats ronds et carrés


TERRA « Line » - versions circulaires

Bague apparente en aluminium. Couvercle en aluminium à parement bois vernis sport. Différentes essences disponibles. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. **Non étanche.**

Diamètres utiles de 90 à 335 mm. Possibilité d'insert technique à partir du diamètre de 285 mm.



Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
90	135	98	108
120	170	128	138
130	180	138	148
170	220	178	190
180	230	188	200
220	270	228	242
285	340	298,5 / 297,5	311
335	387	345 / 344	358

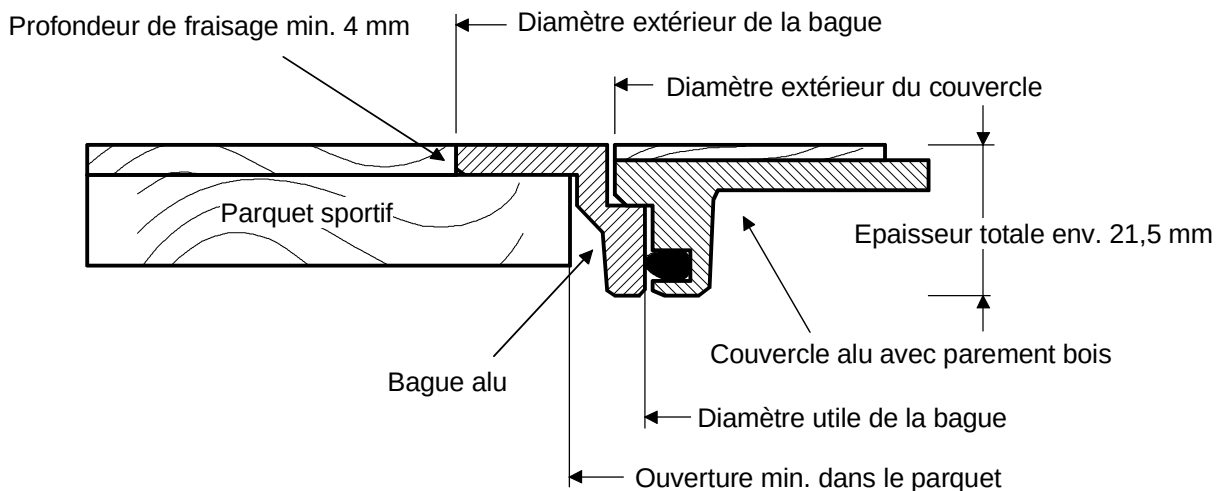

Accessoires pour parquets sportifs


- Bagues et couvercles à parement bois
- Formats ronds et carrés

TERRA « Line » - versions carrées et rectangulaires


Cadre apparent en aluminium (A 20), couvercle en contreplaqué avec parement bois vernis sur les deux faces. Différentes essences disponibles. Un joint torique fixé au cadre assure une excellente tenue du couvercle. Pour les grandes dimensions, un cadre plus robuste (A30) et un couvercle en parquet contrecollé sont utilisés.

Non étanche.

Ouvertures utiles standards : 340x220, 285x285 et 340x340 mm. Possibilité d'insert technique jusqu'à 500 x 500 mm. Autres dimensions et recouvrement technique pour sabot de saut à la perche, sur demande.

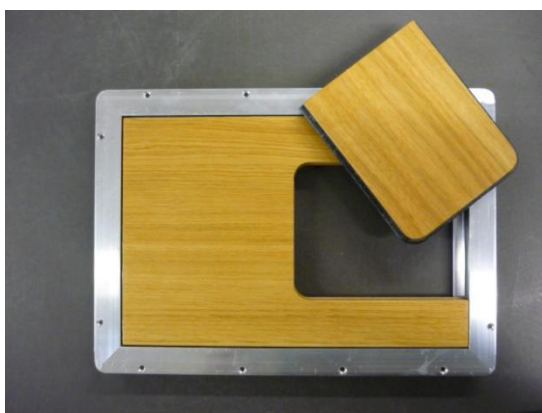

Dimensions utiles [mm]	Dimensions extérieures du cadre [mm]	Dimensions extérieures du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
285 x 285	363 x 363	304 x 304	323 x 323
340 x 220	298 x 418	238 x 360	260 x 380
340 x 340	418 x 418	360 x 360	380 x 380

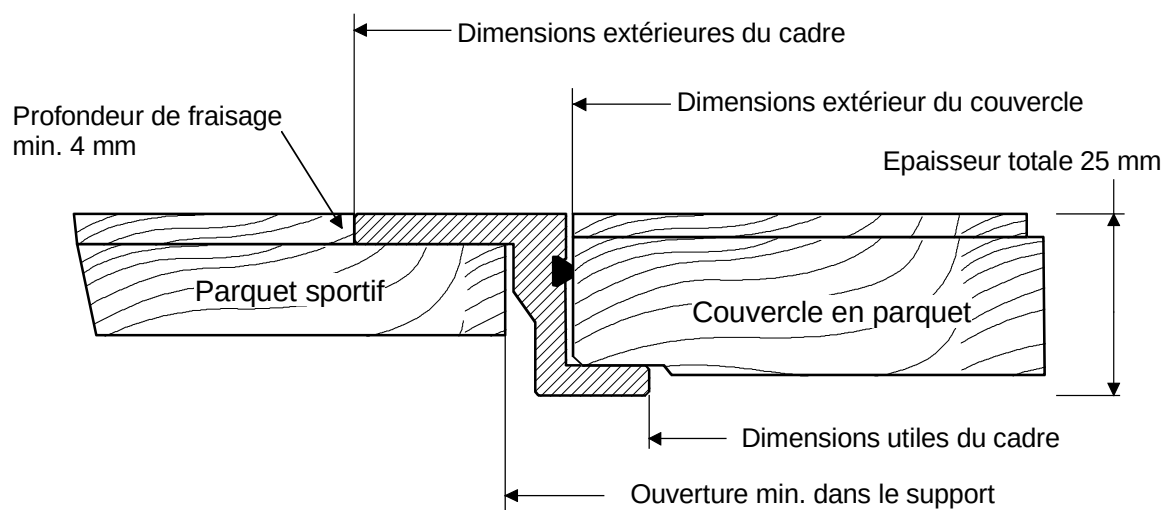

Accessoires pour parquets sportifs

- Bagues et couvercles à parement bois
- Formats ronds et carrés


TERRA « Classic » - versions circulaires

Bague apparente en bronze doré. Couvercle en aluminium à parement bois vernis sport. Différentes essences disponibles. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. **Non étanche.**

Diamètres utiles de 90 à 335 mm. Possibilité d'insert technique à partir du diamètre de 285 mm.



Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
90	135	98	108
130	180	138	148
180	230	188	200
220	270	228	242
285	340	298,5 / 297,5	311
335	387	345 / 344	358

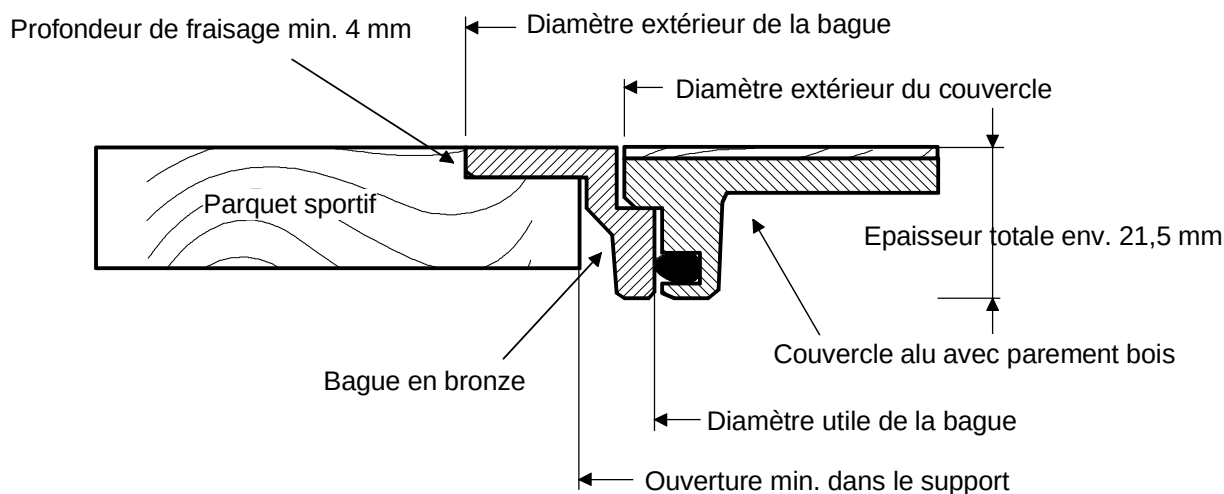

Accessoires pour parquets sportifs

- Bagues et couvercles à parement bois
- Formats ronds et carrés


TERRA « Classic » - versions carrées et rectangulaires

Cadre apparent en laiton (A 20), couvercle en contreplaqué avec parement bois vernis sur les deux faces. Différentes essences disponibles. Un joint torique fixé au cadre assure une excellente tenue du couvercle. Pour les grandes dimensions, une section d'aluminium en 30 mm (A30) et un couvercle en parquet contrecollé sont utilisés **Non étanche**.

Ouvertures utiles standards : 340x220, 285x285 et 340x340 mm. Possibilité d'insert technique jusqu'à 500 x 500 mm. Autres dimensions et recouvrement technique pour sabot de saut à la perche, sur demande.



Diamètre utile [mm]	Dimensions extérieur du cadre [mm]	Dimensions extérieures couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
285 x 285	363 x 363	304 x 304	323 x 323
340 x 220	298 x 418	238 x 360	260 x 380
340 x 340	418 x 418	360 x 360	380 x 380

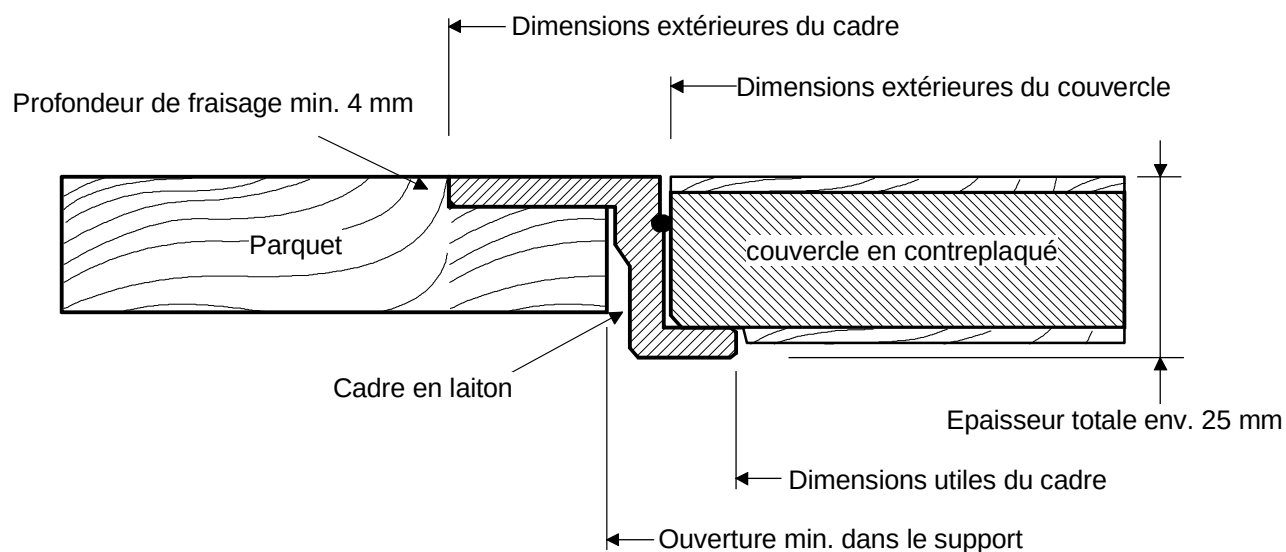

Accessoires pour parquets sportifs

- Bagues et couvercles à parement bois
- Formats ronds et carrés


TERRA « Exclusiv » - versions circulaires

Bague apparente et couvercle en aluminium à parement bois vernis sport. Différentes essences disponibles. Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. **Non étanche.**

Diamètres utiles de 90 à 335 mm. Possibilité d'insert technique à partir du diamètre de 285 mm.



Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
90	135	98	108
120	170	128	138
130	180	138	148
170	220	178	190
180	230	188	200
220	270	228	242
285	340	298,5 / 297,5	311
335	387	345 / 344	358

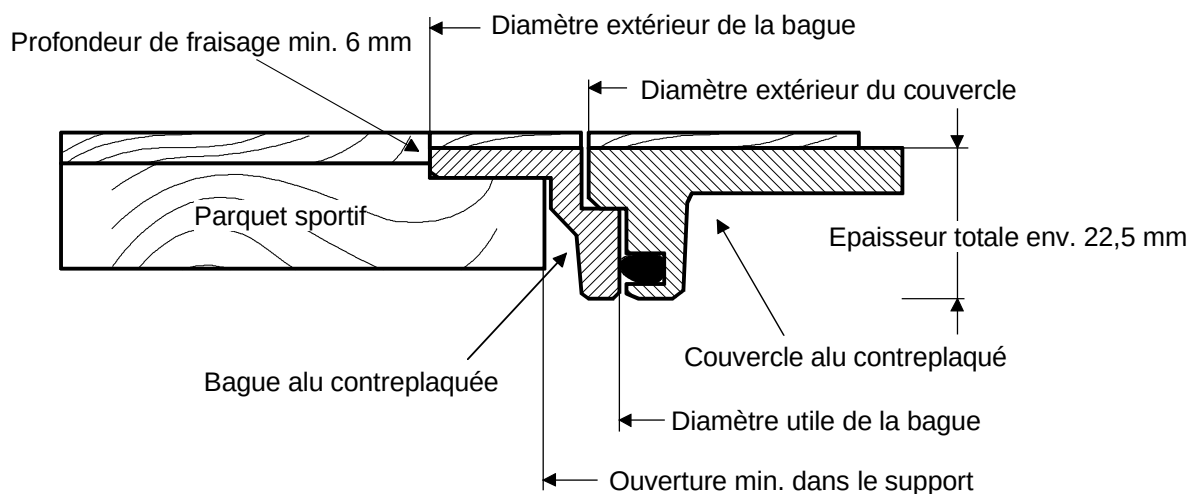

Accessoires pour parquets sportifs

- **Bagues et couvercles à parement bois**
- **Formats ronds et carrés**


TERRA « Exclusiv » - versions carrées et rectangulaires

Cadre apparent en aluminium plaqué bois (A 20), couvercle en contreplaqué avec parement bois vernis sur les deux faces. Différentes essences disponibles. Un joint torique fixé au cadre assure une excellente tenue du couvercle. Pour les grandes dimensions, un cadre plus robuste (A30) et un couvercle en parquet contrecollé sont utilisés. **Non étanche.**

Ouvertures utiles standards : 340x220, 285x285 et 340x340 mm. Possibilité d'insert technique jusqu'à 500 x 500 mm. Autres dimensions et recouvrement technique pour sabot de saut à la perche, sur demande.



Dimensions utiles [mm]	Dimensions extérieures du cadre [mm]	Dimensions extérieures du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
285 x 285	363 x 363	304 x 304	323 x 323
340 x 220	298 x 418	238 x 360	260 x 380
340 x 340	418 x 418	360 x 360	380 x 380

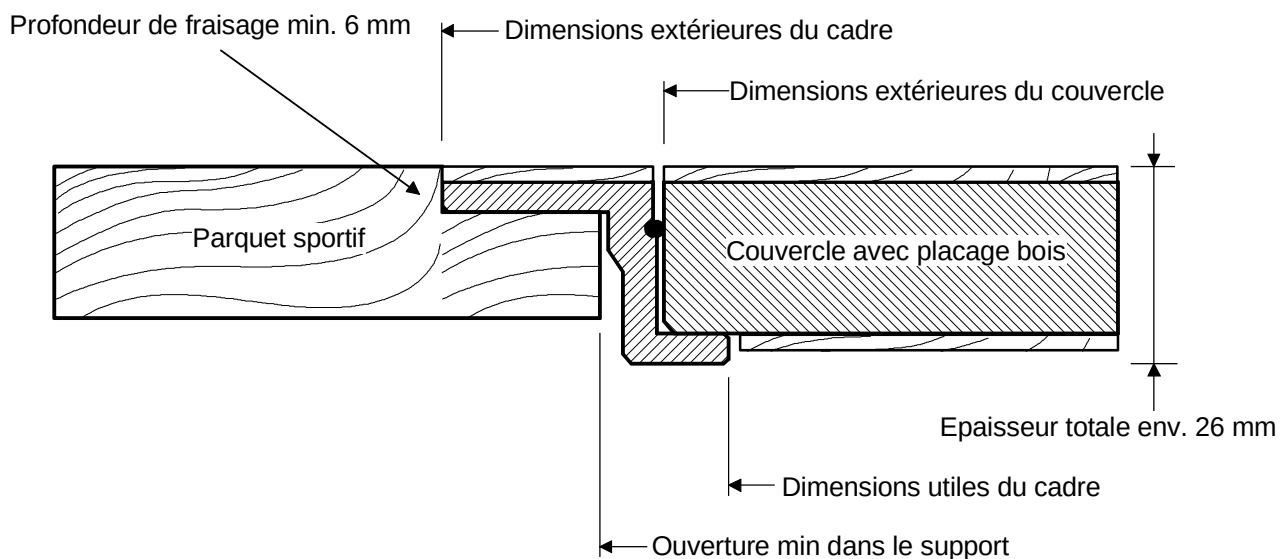

Accessoires pour parquets sportifs

- Bagues et couvercles à parement bois
- Formats ronds et carrés

TERRA « Deluxe/Boflex »


Bague apparente et couvercle en aluminium à parement bois vernis sport protégés par un filet aluminium latéral. Différentes essences disponibles.

Un joint torique fixé au couvercle assure une excellente tenue dans la bague. **Étanche.**

Diamètres utiles de 120 et 170 mm.



Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]	Ouverture minimale du support [mm]
120	177,5	128,5	140
170	227,5	178,5	186

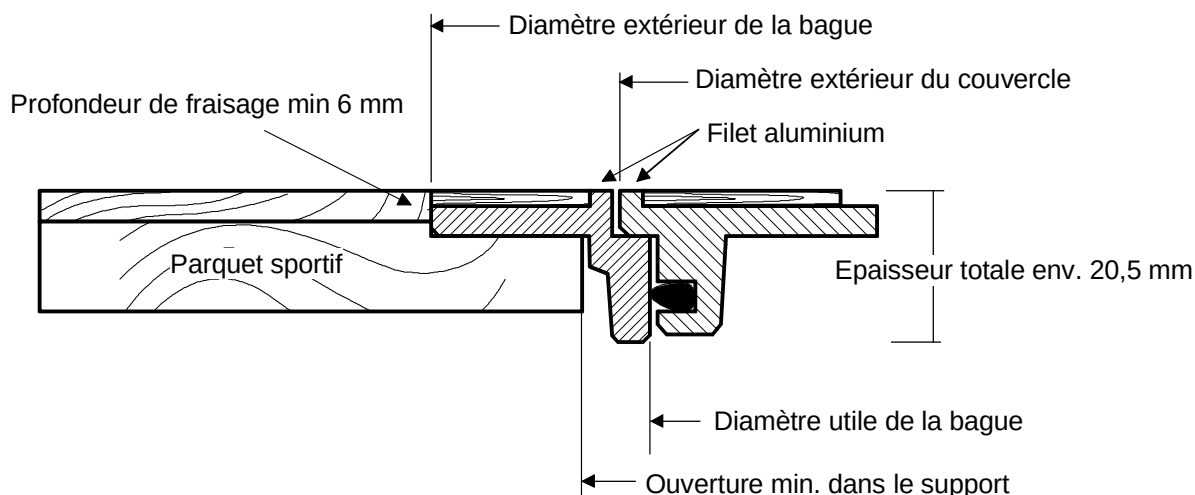

- **Bagues et couvercles à parement bois**
- **Formats ronds et carrés**


TERRA « Secure- C »

Bague apparente en bronze doré et couvercle en PE/ PP parement bois vernis sport avec joint torique et fermeture à baïonnette. **Étanche.**

N'est plus disponible. Seuls les couvercles de remplacement pour les systèmes existants dans les tailles 110,160 et 200 mm sont encore possibles.



Diamètre utile [mm]	Diamètre extérieur de la bague [mm]	Ouverture minimale du support [mm]	Diamètre extérieur du couvercle [mm]
110	190,0	158,0	147,0
160	236,0	203,0	191,0
200	279,0	243,0	229,5

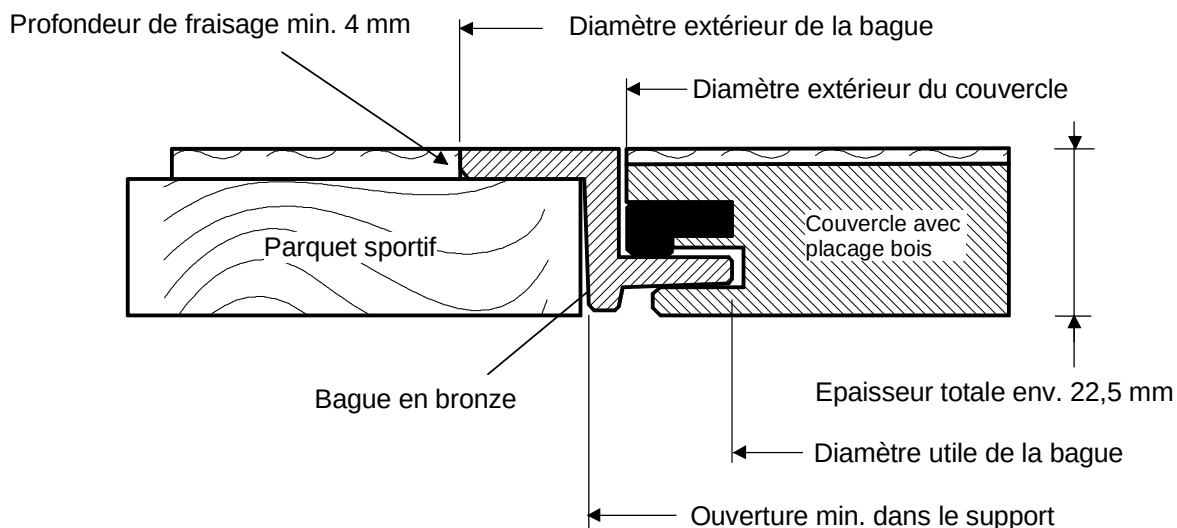

Platines de fixation pour échelles murales de gymnastique et buts de Handball

- Pour buts diamètre de 75 mm avec pas de vis central M 12
- Platines de 50 mm à perçage circulaire central de 10, 15, 16,5 18 et 20 mm. Autres diamètres sur demande.
- Platines de 50 mm à perçage rectangulaire central de 15x35 mm
- Patines 50 mm à axe central 15x35mm



Poignée en étoile ou à boule avec filetage M 12, longueur au choix



Ventouse caoutchouc pour couvercle de trapon.

Ventouse de 80 mm à double anneau et téton pour la libération de la dépression.



Différents outils pour le fraisage des feuillures pour l'installation des bagues des couvercles de trapons ou la finition des sols souples de recouvrement. Les lames sont à facettes multiples.



Gabarits de perçage pour tout diamètre de fraisage des couvercles de trapons.

Nous consulter au :

Service commercial France

14 rue de Philippsbourg

57230 BAERENTHAL

Tel +33 (0)3 87 06 55 66

Fax +33 (0)3 87 06 55 66

Mail : terra.france@tubeo.eu